



Para cocina industrial con equipo móvil o estacionario

Ventajas:


Fácil Instalación

Permite mover el equipo

Fácil de limpiar

Instalación segura

Para Gas LP o Natural

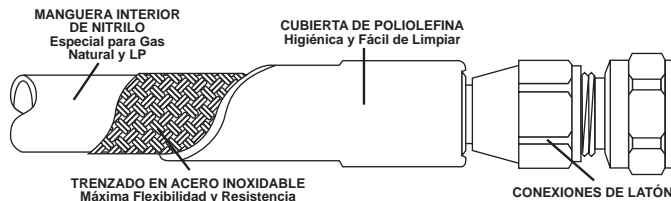

5 años garantía

Instalación Conector

- 1.- Recuerde cerrar el suministro de gas.
- 2.- Asegúrese que las roscas en donde va a conectar su COFLEX estén limpias.
- 3.- No utilice cinta selladora en las roscas con sello tipo FLARE que se conectan a este producto ya que el sello debe de ser metal con metal.
APRETAR EN EXCESO PUEDE DAÑAR LA TUERCA O CONEXIONES.
- 4.- Aplicar cinta selladora solo en las roscas macho N.P.T.
- 5.- Verifique con agua jabonosa que no existan fugas.
NO UTILICE FUEGO

Manguera	Nitrilo
Trenzado	Acero Inoxidable 304
Temperatura	Hasta 60°C (ambiente)
Presión máxima de trabajo	70 g/cm ² / 1 psi
Resistencia al estiramiento	181 kg - 400 lb

AV-IIAGRS
Rev. A



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
www.coflex.com.mx
coflex@coflex.com.mx
HECHO EN MEXICO

En Perú:
COFLEX Perú, S.A.C.
RUC: 20506169918

GARANTIA COFLEX

Este producto está garantizado por 5 años a partir de la fecha indicada en la nota de venta contra cualquier defecto de fabricación. Esta garantía no cubre daños ocasionados al producto por mala instalación, uso diferente al indicado en esta etiqueta o daños consecuenciales. Para hacer válida la garantía, presentar el producto en el lugar de compra junto con la nota de venta o enviarlo porte pagado a nuestra dirección.