coflex®

Sanitario

Acero Ultra

LÍNEA PREMIUM

EAS-G

- Para agua fría y caliente
- Resistentes a cambios de temperatura
- Máxima flexibilidad
- Estéticos gracias a su fino acabado
- Resistentes a la corrosión ambiental y a la presión constante
- Una medida para cada una de sus necesidades

coflex.com.mx

GARANTÍA 20 AÑOS

Sanitario
Acero Ultra

CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

Datos Técnicos

Diámetro Interior	8.0 mm (5/16")
Temperatura de Trabajo	0°C a 82°C
Presión de Trabajo	10 Kg/cm²/145 psi

Material de Fabricación

Trenzado	**Acero Ultra***
Manguera	Hule EPDM
Espiga	Cobre (Patente en México No. 203206)
Férula	Acero Inoxidable
Conexiones	Latón Niquelado
Empaque	Cónico de Hule

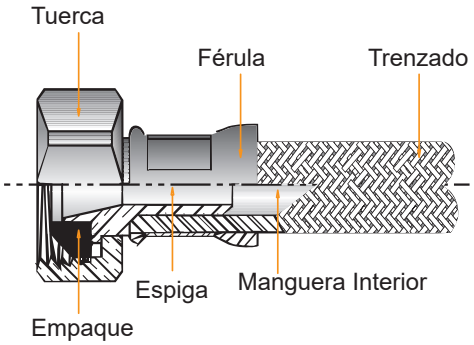

*Trenzado que brinda máxima resistencia a la corrosión ambiental por ser fabricado con Acero Inoxidable Tipo 316L que soporta exposición a químicos clorados
Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos

Modelos y Medidas

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
EAS-G35	1/2" M. x 7/8" FIP	35
EAS-G40	1/2" M. x 7/8" FIP	40
EAS-G50	1/2" M. x 7/8" FIP	50

Definiciones Roscas

FIP:	Tuerca rosca interna
M.:	Rosca exterior recta

Glosario de Conexiones

Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas
5. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos

COFLEX, S.A. DE C.V.
AV. Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioaclientes@coflex.com.mx
Hecho en México