

ANTES DE INSTALAR ESTE PRODUCTO LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES.

Importante para su seguridad: Para evitar riesgos eléctricos, asegúrese de que el cable tierra esté conectado a un sistema de puesta a tierra, con una impedancia máxima de 1Ω. La instalación eléctrica debe ser realizada por personal calificado. Éste producto no debe utilizarse por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que reciban supervisión o capacitación. Los niños deben supervisarse para que no jueguen con el producto. La resistividad del agua a 22°C no debe ser menor a 1 300 Ω cm

I. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Tensión nominal	110V~	Potencia nominal	3 300 W
Frecuencia	60 Hz	Corriente	30 A
Sección nominal (Cableado)	4 mm ² (10 AWG)		

NOTA: Si el cableado de alimentación de la regadera es dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricante o personal técnico capacitado.

II. REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN

Instalación Eléctrica

1. Verifique que el voltaje de la del lugar de instalación sea el mismo que el voltaje del producto (110V~)
2. En caso de que no exista, instale un centro de carga independiente (B) con capacidad adecuada (ver características técnicas en la etiqueta de producto)
3. Utilice cable especificado en las características técnicas del producto, en caso de que la distancia entre la regadera (C) y el interruptor (B) sea superior a 15 metros, utilice un cable de mayor sección del que se especifica. (ver tabla Equivalencia AWG)
4. Asegúrese de contar con un sistema de puesta a tierra, correctamente instalado.
5. No utilice enchufes o tomas de corriente en la conexión de este producto.
6. Apague el interruptor del centro de carga, antes de iniciar la conexión de la regadera, para evitar riesgos durante la instalación.

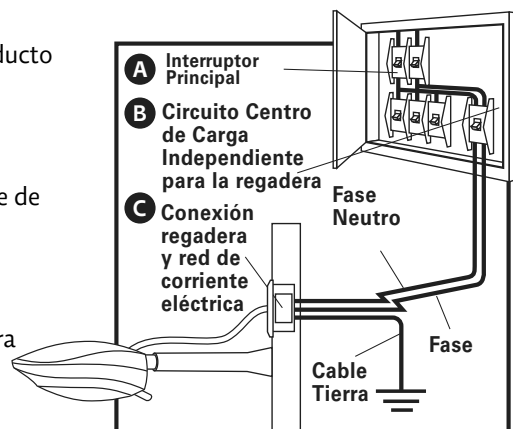


Equivalencia A.W.G.

Nomenclatura A.W.G.	Sección
#6	10 mm ²
#8	6 mm ²
#10	4 mm ²

Instalación Hidráulica



1. Altura recomendada para la correcta operación: Al menos 1 metro por debajo del tinaco de agua (en caso de existir) (fig. 1).



III. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN


Instalación de la Regadera

1. Coloque cinta selladora en la rosca de la regadera.
2. Enrosque manualmente la regadera a la salida de agua. Se recomienda el uso de un brazo plástico para evitar daños en la conexión.
3. Antes de activar la conexión eléctrica deje correr agua por la regadera, hasta formar un flujo normal (fig. 3), para evitar problemas con la resistencia eléctrica. Verifique que no existan fugas. **NOTA:** Si la presión es muy baja y el flujo de agua es muy pobre, retire el reductor de flujo situado en la rosca de la regadera. (fig. 2).





Conexión de Cables Eléctricos

1. Apague el interruptor del centro de carga, antes de iniciar la conexión de la regadera, para evitar riesgos durante la instalación.
2. Conecte los cables de la regadera entrelazandolos uno a uno con los cables de su instalación eléctrica (se recomienda el uso de tapones plásticos para aislar y asegurar la conexión).
3. Conecte el cable tierra (verde) de la regadera al sistema de puesta a tierra de la red y aisle.



IV. FUNCIONAMIENTO SISTEMA 4T





1. Para la instalación de la regadera manual, introduzca el pivote de la regadera en la manguera y fije la unión colocando el seguro plástico sobre la misma.
2. La regadera cuenta con un selector giratorio para elegir la temperatura del agua, como se muestra en la figura.
3. Active la corriente eléctrica y abra la llave de agua, la resistencia comenzará a funcionar una vez que el producto se encuentre lleno y esté listo para entregar agua caliente por el esparcidor, evitando la quema de resistencia por encendido en seco.
4. La temperatura de salida del agua, puede ser regulada abriendo ó cerrando la llave según su preferencia, a mayor flujo de agua, menor será la temperatura de salida.



V. LIMPIEZA DE LA REGADERA Y CAMBIO DE RESISTENCIA (para mantenerla funcionando con mayor eficiencia).

IMPORTANTE: Desactive el interruptor de corriente antes de comenzar el cambio de la resistencia

1. Retire los 4 tornillos del esparcidor y sepárelo del cuerpo de la regadera.
 2. Para su limpieza, se recomienda colocarlo en una bolsa con vinagre y agitarlo, de ésta manera se removerá el sarro acumulado en los orificios, sin dañarlos o deformarlos.
 3. Retire el vaso plástico tirando levemente del empaque.
 4. Enjuague el vaso, de ser necesario utilice nuevamente vinagre.
 5. Retire la resistencia tirando de ella y sumérgala durante 10 minutos en un recipiente con vinagre.
 6. El vinagre disolverá gran parte del sarro incrustado, utilice un cepillo de dientes para remover el resto, sin dañar la resistencia.
 7. Al terminar la limpieza, asegurese de enjuagar bien los componentes y ensamble nuevamente la regadera
- Realice la limpieza del producto por lo menos una vez cada 2 meses.



Cambio de Resistencia

1. Retire los 4 tornillos del esparcidor, sepárelo del cuerpo de la regadera y retire la resistencia dañada.
2. Coloque la resistencia nueva, utilice sólo resistencias autorizadas, marca Coflex (modelo PR-E220).
3. Ensamble nuevamente el producto.

VI. GARANTÍA COFLEX

COFLEX S.A. de C.V. garantiza éste producto, sus piezas y componentes por 1 año a partir de la fecha de compra del usuario final contra cualquier efecto de fabricación y mano de obra. Esta garantía no es efectiva toda vez que el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo y/o etiqueta que lo acompaña o bien, cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el importador. Para hacer válida la garantía, es indispensable presentar el producto en el lugar de compra junto con la nota de venta que incluya la fecha de compra o enviarlo porte pagado a COFLEX S.A. de C.V. (Ver datos de importador). Una vez determinada la aplicación de la garantía, COFLEX S.A. de C.V. repondrá el producto al lugar que se indique, cubriendo los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento, dentro de su red de servicio. Para mayor información acerca de refacciones y accesorios, acuda a un distribuidor autorizado o al domicilio del importador indicado en la parte inferior de la página.

FECHA: _____

Importado por:



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000 Col. Centro Monterrey, N.L., México
www.coflex.com.mx / coflex@coflex.com.mx / Tel.: 01 800 226 3539
Hecho en Brasil por Hydra Corona LTDA

En Perú importado por:
COFLEX PERÚ, S.A.C. RUC: 20506169918
JR. SAMAME DÁVILA, ALBERTO NO. 1400
INT. 1408 LT. 2 URB. CERCADO SANTIAGO DE SURCO - LIMA - PERÚ

AV-IIPRE102 Rev. B