

# Conector Flexible para Lavavajillas

Acero Inoxidable

AV-A150

☑ Para agua fría y caliente

☑ Máxima flexibilidad

Incluye:

1 codo para conexión a 3/8" N.P.T.

1 codo para conexión a 3/4" N.H.



¡El que sabe...  
exige Coflex!

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



[coflex.com.mx](http://coflex.com.mx)

**GARANTÍA**  
**10 años**  
PRODUCTO MEXICANO

# Conector Flexible para Lavavajillas

## Acero Inoxidable




### CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

#### Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior 7.5 mm (0.300")
- ✓ Temperatura de Trabajo 0°C a 82°C
- ✓ Presión de Trabajo 10 Kg/cm<sup>2</sup>/145 psi
- ✓ Conexiones 1/2" FIP X 3/8" COMP.

#### Material de Fabricación

- ✓ Trenzado Acero Inoxidable
- ✓ Manguera Hule EPDM
- ✓ Espiga Cobre (Patente No. 203206)
- ✓ Fécula Acero Inoxidable
- ✓ Conexiones Latón Niquelado
- ✓ Empaque 1/2" Santoprene
- ✓ Empaque 3/8" Nitrilo
- ✓ Codo Latón

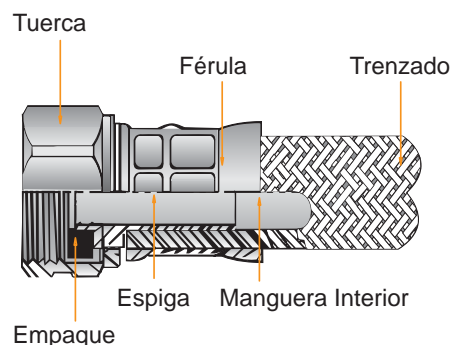

#### Medidas y Aplicaciones

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
AV-A150	1/2" FIP X 3/8" COMP.	150

#### Definiciones Roscas

- FIP: Tuerca rosca interna  
COMP.: Tuerca compresión

#### Glosario de Conexiones



1/2" FIP



3/8" COMP.

#### Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas
5. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos

