

## Conector Flexible para Calefón Acero Inoxidable

EAB-N\*\*-CH

- ✓ Para agua fría y caliente
- ✓ Máxima flexibilidad
- ✓ Elimina el efecto galvánico\*
- ✓ Facilita el mantenimiento del Calefón
- ✓ Evita vibraciones
- ✓ Fabricados bajo la norma Nch 3182



\*Evita la corrosión causada por el contacto de dos metales diferentes en un ambiente húmedo

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



[www.coflex.com.mx](http://www.coflex.com.mx)

**GARANTÍA**  
**10 AÑOS**  
PRODUCTO MEXICANO

# Conector Flexible para Calefón

## Acero Inoxidable




### CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

#### Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior 12.7 mm (.500")
- ✓ Temperatura de Trabajo 0°C a 90°C
- ✓ Presión de Trabajo 10 Kg/cm<sup>2</sup>/145 psi
- ✓ Conexiones 1/2" H.I. X 1/2" H.E.

#### Material de Fabricación

- ✓ Trenzado Acero Inoxidable
- ✓ Manguera EPDM
- ✓ Espiga Latón
- ✓ Fécula Acero Inoxidable
- ✓ Tuerca Latón
- ✓ Empaque Plano de hule

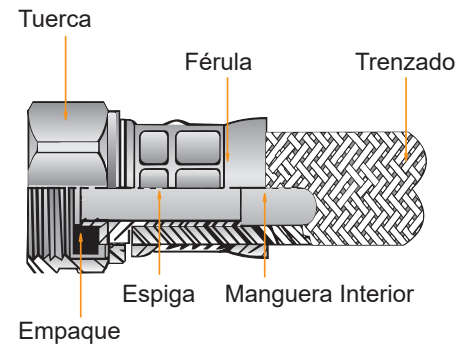

#### Medidas y Aplicaciones

##### Flujo 13 mm (.500")

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
EAB-N20-CH	1/2" H.I. X 1/2" H.E.	20
EAB-N20-CH	1/2" H.I. X 1/2" H.E.	30
EAB-N20-CH	1/2" H.I. X 1/2" H.E.	40

#### Definiciones Roscas

- H.I.: Hilo Interno
- H.E.: Hilo Exterior

#### Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas

#### Glosario de Conexiones



Este producto NO se debe utilizar para conducir GAS.



COFLEX, S.A. DE C.V.  
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000  
Monterrey, N.L., México  
servicioclientes@coflex.com.mx  
**HECHO EN MÉXICO**