

Conector Flexible para Calefón Acero Inoxidable

EAB-P**-CH

- ✓ Para agua fría y caliente
- ✓ Máxima flexibilidad
- ✓ Elimina el efecto galvánico*
- ✓ Facilita el mantenimiento del Calefón
- ✓ Evita vibraciones
- ✓ Fabricados bajo la norma Nch 3182



*Evita la corrosión causada por el contacto de dos metales diferentes en un ambiente húmedo

Conector Flexible para Calefón

Acero Inoxidable




CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior 12.7 mm (.500")
- ✓ Temperatura de Trabajo 0°C a 90°C
- ✓ Presión de Trabajo 10 Kg/cm²/145 psi
- ✓ Conexiones 1/2" H.I. X 1/2" H.I.

Material de Fabricación

- ✓ Trenzado Acero Inoxidable
- ✓ Manguera EPDM
- ✓ Espiga Latón
- ✓ Fécula Acero Inoxidable
- ✓ Tuerca Latón
- ✓ Empaque Plano de hule

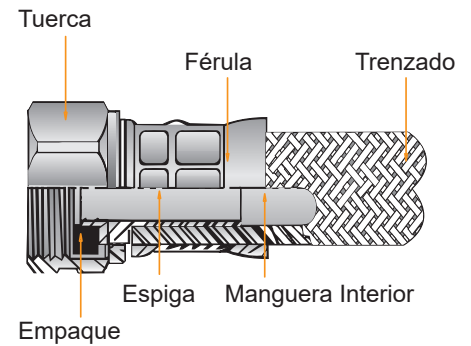

Medidas y Aplicaciones

Flujo 13 mm (.500")

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
EAB-P20-CH	1/2" H.I. X 1/2" H.I.	20
EAB-P30-CH	1/2" H.I. X 1/2" H.I.	30
EAB-P40-CH	1/2" H.I. X 1/2" H.I.	40

Definiciones Roscas

H.I.: Hilo Interno

Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas

Glosario de Conexiones



Este producto NO se debe utilizar para conducir GAS.



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioclientes@coflex.com.mx
Hecho en México