



Conector Flexible para Lavabo


Acero Ultra

LÍNEA
PREMIUM

EAL-D

- ✓ Para agua fría y caliente
- ✓ Resistente a cambios de temperatura
- ✓ Estéticos gracias a su fino acabado
- ✓ Una medida para cada una de sus necesidades

100% LIBRES de Plomo

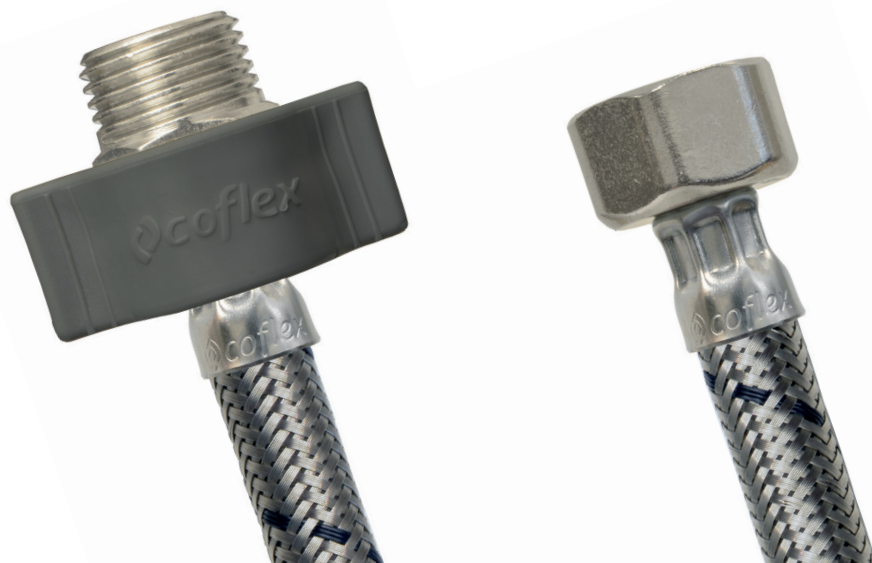

¡NUEVA!
LLAVE DE
AJUSTE

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



www.coflex.com.mx

GARANTÍA
20 AÑOS
PRODUCTO MEXICANO

CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior 8.0 mm (5/16")
- ✓ Temperatura de Trabajo 0°C a 82°C
- ✓ Presión de Trabajo 10 Kg/cm²/145 psi

Material de Fabricación

- ✓ Trenzado **Acero Ultra***
- ✓ Manguera Hule EPDM
- ✓ Fécula Acero Inoxidable
- ✓ Espiga Cobre (Patente en México No. 203206)
- ✓ Macho Latón Niquelado
- ✓ Tuerca Latón Niquelado
- ✓ Empaque Cónico de hule
- ✓ Llave de Ajuste Polipropileno

*Trenzado que brinda máxima resistencia a la corrosión por ser fabricado con Acero Inoxidable Tipo 316L que soporta exposición a químicos clorados


Medidas y Aplicaciones

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
EAL-D25	1/2" M. X 1/2" F.I.P.	25
EAL-D30	1/2" M. X 1/2" F.I.P.	30
EAL-D35	1/2" M. X 1/2" F.I.P.	35
EAL-D40	1/2" M. X 1/2" F.I.P.	40
EAL-D50	1/2" M. X 1/2" F.I.P.	50
EAL-D55	1/2" M. X 1/2" F.I.P.	55
EAL-D60	1/2" M. X 1/2" F.I.P.	60
EAL-D70	1/2" M. X 1/2" F.I.P.	70
EAL-D80	1/2" M. X 1/2" F.I.P.	80
EAL-D100	1/2" M. X 1/2" F.I.P.	100

Definiciones Roscas

M.: Rosca exterior recta

F.I.P.: Tuerca rosca interna

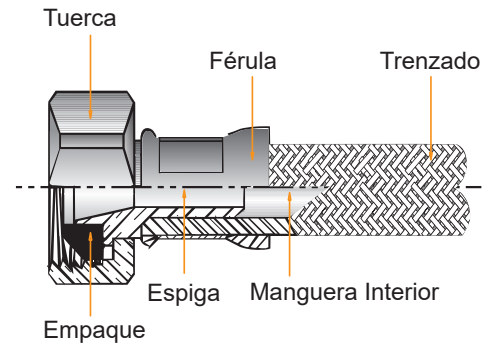

Glosario de Conexiones



Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas
5. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos



COFLEX, S.A. DE C.V.
 Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000
 Monterrey, N.L., México
 servicioalclientes@coflex.com.mx
HECHO EN MÉXICO