

coflex®

Lavabo / Fregadero

Acero Ultra

LÍNEA
PREMIUM

EAL-K

- ✓ Para agua fría y caliente
- ✓ Resistentes a cambios de temperatura
- ✓ Máxima flexibilidad
- ✓ Estéticos gracias a su fino acabado
- ✓ Resistentes a la corrosión ambiental y a la presión constante
- ✓ Una medida para cada una de sus necesidades

LIBRE DE
PLOMO



LEAD FREE®



coflex.com.mx

GARANTÍA
10 AÑOS


CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior .250" (6.4 mm)
- ✓ Temperatura de Trabajo 0°C a 82°C
- ✓ Presión de Trabajo 10 Kg/cm²/145 psi

Material de Fabricación

- ✓ Trenzado **Acero Ultra***
- ✓ Manguera Hule EPDM
- ✓ Espiga Cobre (Patente en México No. 203206)
- ✓ Férula Acero Inoxidable
- ✓ Conexiones Termoplástico de alta densidad**
- ✓ Empaque Cónico de Hule

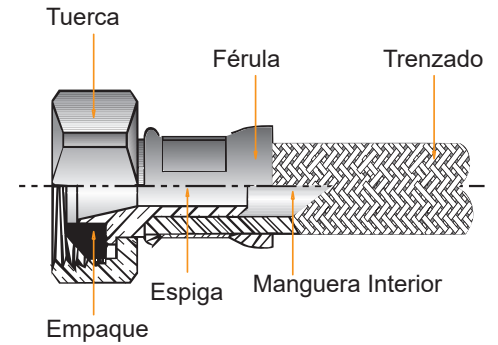

*Trenzado que brinda máxima resistencia a la corrosión ambiental por ser fabricado con Acero Inoxidable Tipo 316L que soporta exposición a químicos clorados Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos

**Patentes D724,936 / 43670

Modelos y Medidas

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
EAL-K40	1/2" A.M. x 1/2" A.M.	40
EAL-K55	1/2" A.M. x 1/2" A.M.	55
EAL-K70	1/2" A.M. x 1/2" A.M.	70
EAL-K100	1/2" A.M. x 1/2" A.M.	100

Definiciones Roscas

A.M. Tuerca ajuste manual de termoplástico de alta densidad

Glosario de Conexiones



Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas
5. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos