


# Juego de Instalación c/ Llave Angular

Para Sanitario

EJV-H35

- ✓ Máxima flexibilidad
- ✓ Resistentes a materiales corrosivos y a la presión constante
- ✓ Resistentes a cambios de temperatura

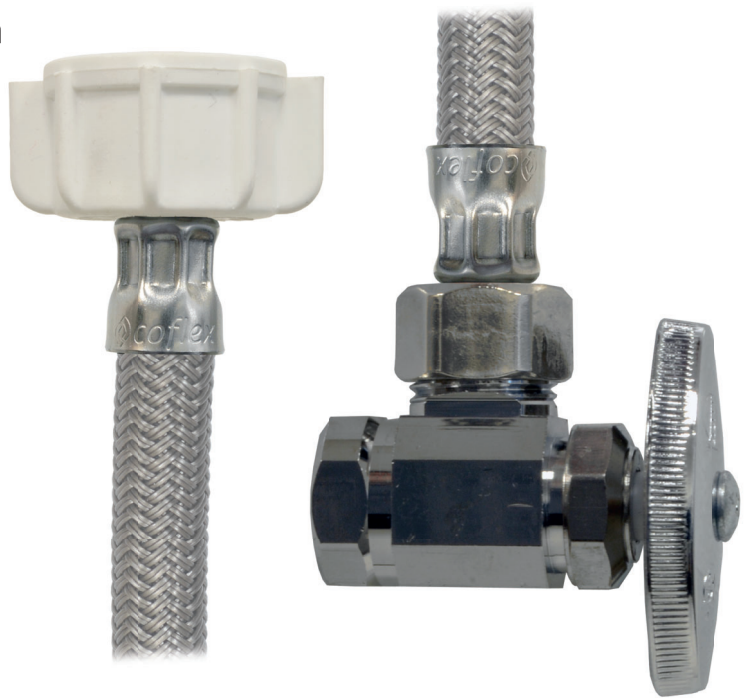

## CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

### Datos Técnicos

- ✓ Temperatura de Trabajo 0°C a 82°C
- ✓ Presión de Trabajo 10 Kg/cm<sup>2</sup>/145 psi
- ✓ Conexiones 1/2" F.I.P. X 7/8" A.M.
- ✓ Llave de Control 1/2" N.P.T. X 1/2" M. Angular

### Material de Fabricación

- ✓ Trenzado Vinilo Reforzado
- ✓ Manguera Hule EPDM
- ✓ Conexiones Termoplástico de alta densidad / Latón
- ✓ Espiga Cobre
- ✓ Fécula Latón Niquelado
- ✓ Empaque Cónico de Hule
- ✓ Llave de Control Latón Niquelado

### Medidas y Aplicaciones

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
EJV-H35	1/2" FIP X 7/8" A.M.	35

### Definiciones Roscas

F.I.P.: Tuerca rosca interna

A.M.: Ajuste manual


### Glosario de Conexiones



1/2" FIP



7/8" A.M.

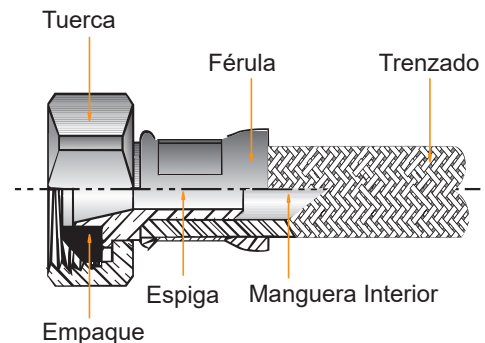

### Instrucciones de instalación

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA .
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias.
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano.
4. Verificar que no existan fugas.