coflex

Conector T

Vinilo Blanco

LÍNEA PREMIUM

EVLB-T55

- La forma más rápida y segura para suministrar agua de una sola línea a las dos llaves de su mezcladora
- Unión de un distribuidor hidráulico a dos líneas secundarias
- Alimentación para: Filtro de agua / Lavavajillas Rociador de verduras / Fábricas de hielo
- Proporciona conexiones estéticas, prácticas y rápidas

coflex.com.mx

GARANTÍA 10 AÑOS

Conector T
Vinilo Blanco

coflex

CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

Datos Técnicos

- Diámetro Interior: 8.0 mm (5/16")
- Temperatura de Trabajo: 0°C a 82°C
- Presión de Trabajo: 10 Kg/cm²/145 psi

Material de Fabricación

- Trenzado: Vinilo Reforzado
- Manguera: Hule EPDM
- Espiga: Cobre (Patente en México No. 203206) o Latón
- Férula: Latón
- Conexiones: Termoplástico de alta densidad
- Empaque: Cónico de Hule

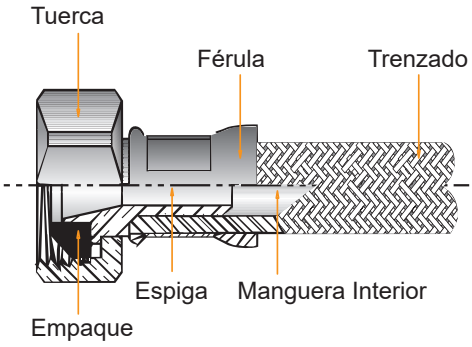

*Trenzado en Vinilo Reforzado color Blanco, que brinda una alta resistencia a la corrosión ambiental y un estético diseño
Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos
**Patentes D724,936 / 43670

Medidas y Aplicaciones

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
EVLB-T55	1/2" A.M. X 1/2" A.M. X 1/2" A.M.	55

Definiciones Roscas

A.M.: Tuerca ajuste manual de termoplástico de alta densidad

Glosario de Conexiones

Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas

FTC-145 Rev. B

coflex

COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioaclientes@coflex.com.mx
Hecho en México