

Sanitario

Vinilo Reforzado Blanco

LÍNEA
PREMIUM

EVSB-H

- ✓ Tuerca ergonómica de ajuste manual
- ✓ Trenzado de vinilo reforzado color blanco
- ✓ Resistente a materiales corrosivos y a la presión constante
- ✓ Máxima flexibilidad
- ✓ Resistentes a cambios de temperatura



CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

Datos Técnicos

- Diámetro Interior 8.0mm (5/16")
- Temperatura de Trabajo 0°C a 82°C
- Presión de Trabajo 10 Kg/cm²/145 psi

Material de Fabricación

- Trenzado Vinilo Reforzado Blanco
- Manguera Hule EPDM
- Espiga Cobre (Patente en México No. 203206)
- Férulas Acero Inoxidable
- Tuerca Termoplástico de alta densidad
- Macho Latón Niquelado
- Empaque Santoprene

*Trenzado en Vinilo Reforzado color Blanco, que brinda una alta resistencia a la corrosión ambiental y un estético diseño
Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos

**Patentes D724,936 / 43670

Modelos y Medidas


Clave de Producto	Medidas	Largo pulgadas
EVSB-H16	1/2" M. X 7/8" A.M.	16
EVSB-H20	1/2" M. X 7/8" A.M.	20

Definiciones Roscas

M: Rosca exterior recta

A.M.: Tuerca ajuste manual de termoplástico de alta densidad

Glosario de Conexiones

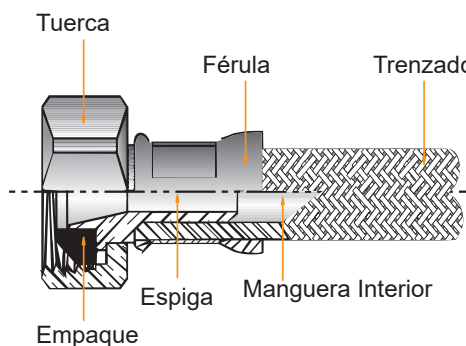

Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas