

Juego de Instalación para Sanitario


JA-J35

- Fácil de instalar
- Válvula con esfera antisarro

Material de Fabricación

- Conector Flexible

Manguera	EPDM
Trenzado	Acero Inoxidable
Espiga	Cobre
Férula	Latón
Tuerca	Latón / Plástico
Empaque	Santoprene

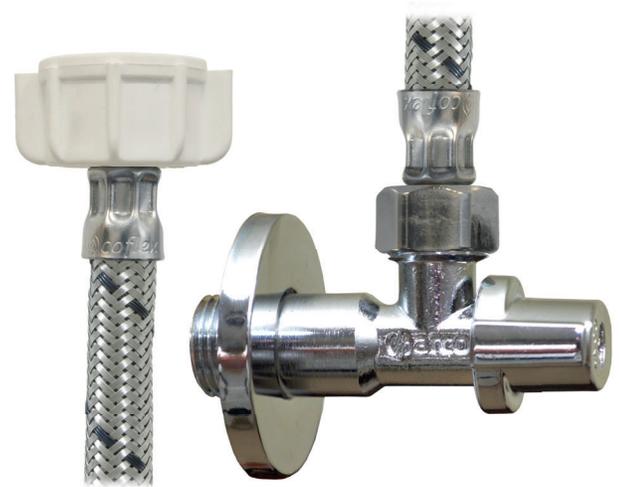

Características

- Chapetón

Cuerpo Latón Niquelado

- Llave de Control

Cuerpo Latón Cromado

- Conector
- Chapetón
- Llave de Control

1/2" FIP x 7/8" A.M.

1/2"

1/2" MNPT x 1/2" NPSM

Con cilindro antisarro

Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas
5. Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioclientes@coflex.com.mx
Hecho en Conector | México / Chapetón | China / Llave | España