

Flotador y Varilla

para tanque de Sanitario

P-B3045

- ✓ Fácil Instalación
- ✓ NO se necesitan herramientas
- Se adapta a diferentes tipos de tanques de sanitario
- ✓ Mantenimiento sencillo
- ✓ Resistente a la corrosión

Material de Fabricación

- ✓ Flotador Polietileno de sople
- ✓ Brazo Birlo tropicalizado

Medias

- ✓ Flotador 5.47" de largo y 4" de ancho
- ✓ Brazo 6" + / - de largo


Características

- ✓ Presión de trabajo 22 psi
- ✓ Temperatura de trabajo 21°C +/- 2°C

Instrucciones de instalación

1. Cierre la llave de paso. 2. Vacíe el tanque sanitario. 3. Separe la varilla vieja de la válvula Jack y retírela. 4. Una la nueva varilla al flotador nuevo.

FTC-287 Rev. A

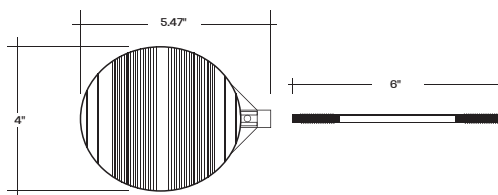

COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000 Monterrey, N.L., México
servicioclientes@coflex.com.mx
Hecho en México

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



coflex.com.mx