

Regadera de Masaje Cromada

3 Funciones

PR-C502

Fácil instalación

Ahorra agua, incluye un restrictor de flujo

Para uso en media y alta presión

**3 Funciones:
Lluvia abundante, Masaje y Combinado**



Material de Fabricación

Cuerpo: ABS Cromado

Conector bola: Latón

Usos

Esta regadera trabaja y debe ser utilizada para Media / Alta presión cuyos rangos serán tomados de acuerdo a la siguiente tabla:


Baja Presión: de 0.2 a 1.0 kg/cm² para 1 a 4 niveles de edificación*. (tinaco en 1er y 2do piso)

Media Presión: de 1.0 a 3.0 kg/cm² de 4 a 12 niveles de edificación*. (presión común de red municipal)

Alta Presión: de 3.0 a 6.0 kg/cm² más de 12 niveles de edificación*. (común con equipo hidroneumático)

*Niveles de edificación especificados en caso de alimentación mediante depósito superior de agua (Tinaco).

NOM

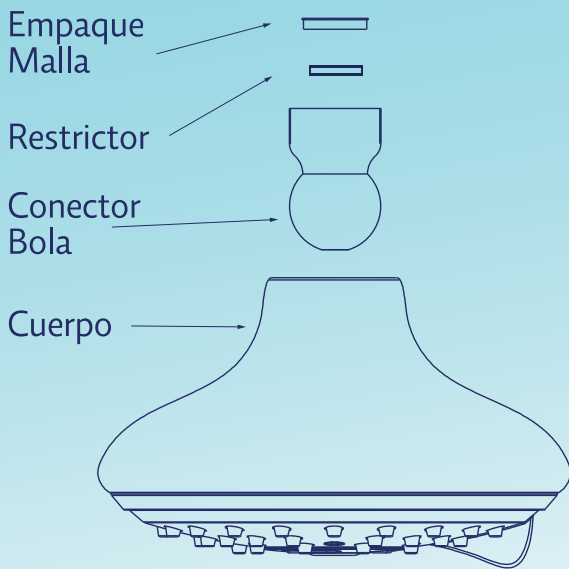


Recomendaciones de Mantenimiento

El buen funcionamiento de su regadera podrá ser afectado por la dureza del agua, la cual origina que se formen depósitos de sarro; Las impurezas propias de la tubería también pueden causar obstrucciones.

Cuando note que los orificios de salida de su regadera se obstruyan y/o disminuya la presión de agua recomendamos lo siguiente:

- 1.- Sumergir la regadera de mano en vinagre diluido al 50% en agua por 20 min.
- 2.- Limpiar con agua la malla filtrante que se encuentra en la conexión de la regadera.

Instalación



Retire la regadera que va a cambiar.



Limpie bien la rosca para prevenir fugas. Asegúrese que el empaque esté puesto en la nueva regadera antes de instalar.




Se recomienda colocar cinta selladora en la rosca del tubo. Instale la nueva regadera y apriete suavemente con la mano.

Operación



Lluvia Abundante



Masaje



Combinado

Para cambiar el tipo de "lluvia" (abundante, masaje o combinado) gire la base/cuerpo de la regadera a la posición deseada.