

## Regadera de Mano con Pivotes Antisarro PR-M410

### Fácil Instalación

Lluvia abundante

Pivotes flexibles Antisarro

Incluye Holder de ABS con tuerca/bola de latón cromado

### Material de Fabricación

Cuerpo y base	ABS Plateado cromado
Tuerca	ABS Plateado cromado
Bola	Latón Niquelado
Empaques	Polietileno
Conector Flexible	Vinilo
Tuercas	ABS Plateado cromado

### Características

Medida 3.5 cm circunferencia

Esta regadera puede ser utilizada para:

Baja presión: De 0.2 a 1.0kg/cm<sup>2</sup>

(1 a 4 niveles de edificación).


Media presión: De 1.0 a 3.0 kg/cm<sup>2</sup>

(4 a 12 niveles de edificación o equipo hidráulico).

### Mantenimiento

Limpiar los pivotes para evitar la acumulación de sarro

FTC-205 Rev. B

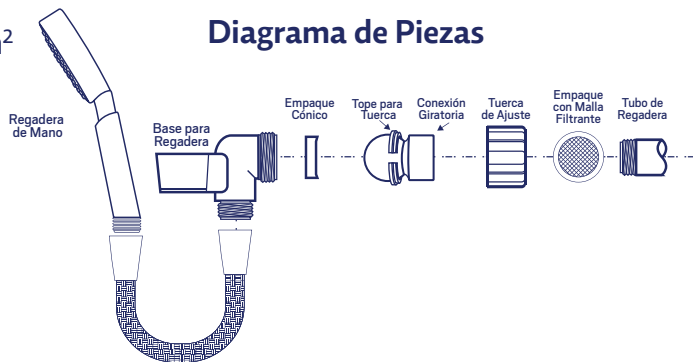

COFLEX, S.A. DE C.V.  
Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro  
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México  
servicioclientes@coflex.com.mx  
Hecho en China