

Punta Pol Roscada con "O" Ring

UPP-5

- ✓ Para instalaciones de gas con entradas roscables de tipo flare cónica generando un sello metal-metal
- ✓ Fabricado en latón proporcionando mayor durabilidad y resistencia
- ✓ Evita la corrosión o desgaste en temperaturas extremas
- ✓ Sistema de enroscado para instalación sin herramienta
- ✓ Resistente y de fácil instalación
- ✓ Material de alto rendimiento y calidad
- ✓ Sello hermético en forma de anillo en la punta
- ✓ Facilita el flujo de gas sin generar obstrucción
- ✓ Eficacia en el consumo del gas
- ✓ Proporciona un buen sellado a altas presiones




Material de Fabricación

- ✓ Latón C36000

Medidas

- ✓ Longitud 3" (7.60 cm)
- ✓ Ancho .750" (1.9 cm)
- ✓ Diametro de Punta .688" (1.7 cm)

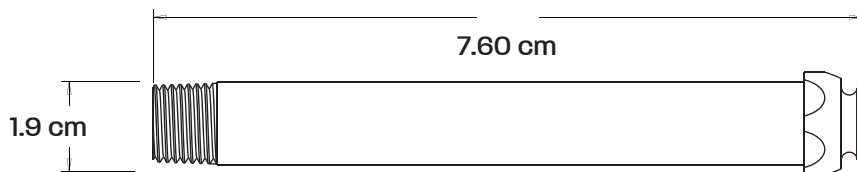

COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
servicioclientes@coflex.com.mx
Hecho en México

FTC-366 Rev. B