

# Punta Pol Roscada con "O" Ring

## UPP-6

- ✓ Fácil instalación
- ✓ Material de alto rendimiento y calidad
- ✓ Resistente
- ✓ Sello hermético en forma de anillo en la punta
- ✓ Sistema de enroscado para instalación sin herramienta
- ✓ Facilita el flujo de gas sin generar obstrucción
- ✓ Eficiencia en el consumo del gas
- ✓ Proporciona un buen sellado a altas presiones
- ✓ Para conectar el regulador de gas a la válvula del cilindro y tanque estacionario



### Material de Fabricación


- ✓ Latón C36000

### Medidas

- ✓ Longitud 4.725" (12 cm)
- ✓ Ancho .750" (1.9 cm)
- ✓ Diámetro de Punta .688" (1.7 cm)

### Especificaciones

- ✓ Presión máxima de trabajo: 1.72 Mpa
- ✓ Certificada NOM-209

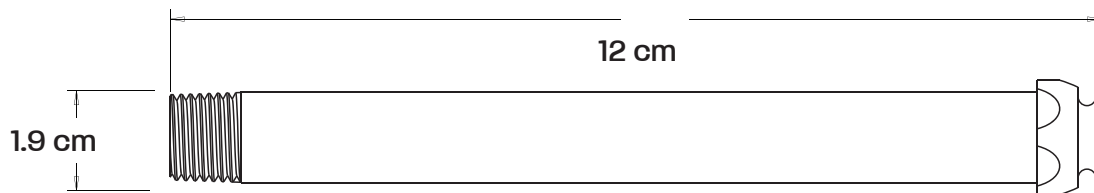

COFLEX, S.A. DE C.V.  
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000  
Monterrey, N.L., México  
servicioalientes@coflex.com.mx  
Hecho en México

FTC-565 Rev. A