

# Pig Tail Vinilo

PRODUCTO  
MEXICANO 

- Fácil y rápida instalación.
- Resistentes a cambios de temperatura y a la presión constante.
- Instalación segura.
- Permite mover aparatos.
- Larga vida útil.

¡El que sabe...  
exige Coflex!




## CONECTOR FLEXIBLE PARA GAS

### Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior .250"
- ✓ Temperatura de Trabajo Hasta 60°C ambiente
- ✓ Presión de Trabajo 24kg/cm<sup>2</sup> / 350 psi
- ✓ Patentes México No. 190646  
E.U.A. No. 5,803,129

### Material de Fabricación

- ✓ Trenzado Vinilo
- ✓ Manguera Termoplástico
- ✓ Espiga Latón
- ✓ Férula Latón Niquelado
- ✓ Tuerca Latón
- ✓ Punta Pol Latón
- ✓ Macho Latón
- ✓ "o" Ring Neopreno

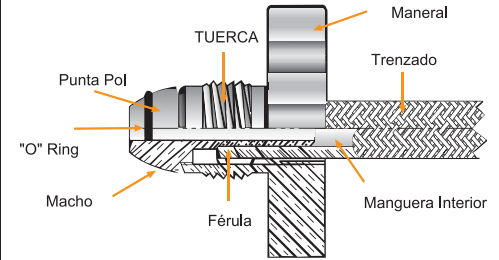

### Modelos y Medidas

#### Pig Tail Vinilo Para Gas LP regulador de 1 vía

| Clave de Producto | Medidas                                 | Largo cm |
|-------------------|---|----------|
| VG-P35            | Pig Tail 7/16" M. X 7/8" Izq. C/Maneral | 35       |
| VG-P55            | "                                       | 55       |
| VG-Y55            | Pig Tail 1/4" M. X 7/8" Izq. C/Maneral  | 55       |

### Definiciones Roscas

M.: Rosca exterior recta

### Glosario de Conexiones



### Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de GAS
  2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
  3. No utilice cinta selladora:
    - En la conexión al tanque de gas
    - En la conexión al regulador
  4. Apriete con la mano y después ajuste con llave española
  5. Verifique con agua jabonosa que no existan fugas
- NO UTILICE FUEGO