

Lavabo / Fregadero Vinilo Platino

**LÍNEA
PREMIUM**

- ✓ Máxima flexibilidad
- ✓ Para agua fría y caliente
- ✓ Resistentes a:
Materiales corrosivos / Presión constante / Cambios de temperatura
- ✓ Estéticos gracias a su fino acabado
- ✓ Una medida para cada una de sus necesidades

No batalle, use Coflex®

100% LIBRES de Plomo



**¡ NUEVA!
LLAVE DE
AJUSTE**

Patente en trámite

**GARANTÍA
10 años**
PRODUCTO MEXICANO

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



www.coflex.com.mx

**GARANTÍA
20 años**
PRODUCTO MEXICANO


CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior 5/16" (8.0mm)
- ✓ Temperatura de Trabajo 0°C a 82°C
- ✓ Presión de Trabajo 10 Kg/cm²/145 psi

Material de Fabricación

- ✓ Trenzado **Vinilo Platino***
- ✓ Manguera Hule EPDM
- ✓ Espiga Cobre (Patente en México No. 203206)
- ✓ Férula Acero Inoxidable
- ✓ Tuerca Latón Niquelado o Termoplástico de alta densidad**
- ✓ Llave de Ajuste Polipropileno
- ✓ Empaque Cónico de Hule

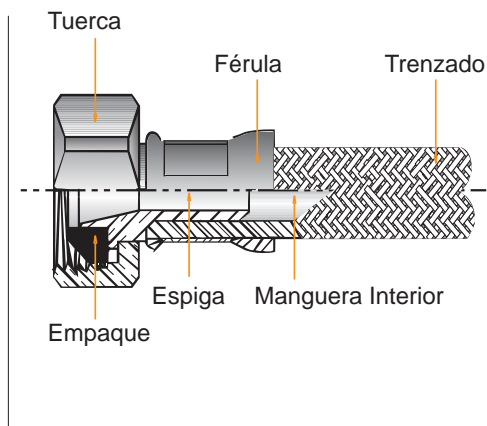

*Trenzado en Vinilo Reforzado color Platino, que brinda una alta resistencia a la corrosión y un estético diseño con acabado metálico
 **Patentes D724,936 / 43670

Medidas y Aplicaciones

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
VL-A40	1/2" F.I.P. X 1/2" F.I.P.	40
VL-A55	"	55
VL-A70	"	70
VL-A100	"	100
VL-A200	"	200
VL-B40	3/8" COMP. X 1/2" F.I.P.	40
VL-B55	"	55
VL-K40	1/2" A.M. X 1/2" A.M.	40
VL-K55	"	55
VL-K70	"	70
VL-K85	"	85
VL-K100	"	100

Definiciones Roscas

- F.I.P.: Tuerca rosca interna
- COMP.: Tuerca compresión
- A.M.: Tuerca ajuste manual de termoplástico de alta densidad

Glosario de Conexiones



Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas

