

# Conector Flexible para Refrigerador

Vinilo

VR-E30

- ✓ Máxima flexibilidad.
- ✓ Resistentes a materiales corrosivos y a la presión constante.
- ✓ Resistentes a cambios de temperatura.

¡El que sabe...  
exige Coflex!



PRODUCTO  
MEXICANO

# Conector Flexible para Refrigerador Vinilo




## CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

### Datos Técnicos

✓ Diámetro Interior	.250" (6.4mm)
✓ Temperatura de Trabajo	0°C a 82°C
✓ Presión de Trabajo	10 Kg/cm <sup>2</sup> /145 psi
✓ Patentes	México No. 190646 E.U.A. No. 5,803,129 5,899,236

### Material de Fabricación

✓ Trenzado	Vinilo Reforzado
✓ Manguera	Hule EPDM
✓ Fécula	Latón Niquelado
✓ Espiga	Latón
✓ Tuerca	Latón Niquelado
✓ Empaque	Hule

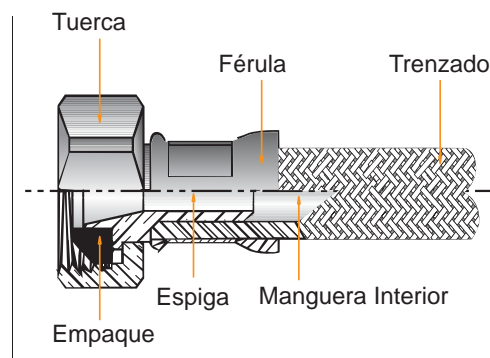

### Medidas y Aplicaciones

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
VR-E30	1/4" COMP. X 1/4" COMP.	30
VR-A150	1/2" F.I.P. X 1/4" COMP.	150
VR-A300	1/2" F.I.P. X 1/4" COMP.	300

### Definiciones Roscas

COMP.: Tuerca compresión  
F.I.P.: Tuerca rosca interna

### Glosario de Conexiones



### Instrucciones de instalación

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas



COFLEX, S.A. DE C.V.  
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000  
Monterrey, N.L., México  
servicioclientes@coflex.com.mx  
**HECHO EN MÉXICO**