

Sanitario

Vinilo Blanco

LÍNEA
PREMIUM

- ✓ Máxima flexibilidad
 - ✓ Para agua fría y caliente
- Resistentes a:
- ✓ Materiales corrosivos / Presión constante / Cambios de temperatura
 - ✓ Una medida para cada una de sus necesidades

No batalle, use Coflex®

100% LIBRES de Plomo



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



coflex.com.mx

GARANTÍA
10 años
PRODUCTO MEXICANO


CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior 5/16" (8.0 mm)
- ✓ Temperatura de Trabajo 0°C a 82°C
- ✓ Presión de Trabajo 10 Kg/cm²/145 psi

Material de Fabricación

- ✓ Trenzado Vinilo Reforzado
- ✓ Manguera Hule EPDM
- ✓ Espiga Cobre (Patente en México No. 203206)
- ✓ Fécula Acero Inoxidable
- ✓ Tuerca Latón Niquelado o Termoplástico de alta densidad*
- ✓ Empaque Cónico de Hule

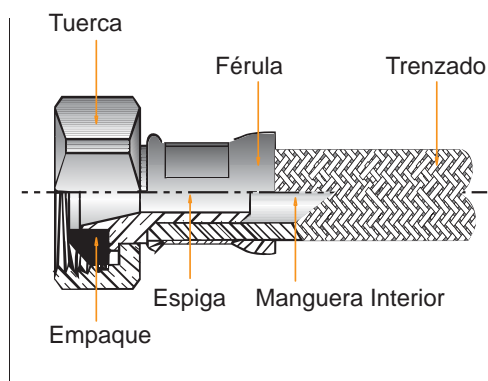

*Patentes D724,936 / 43670

Medidas y Aplicaciones

Clave de Producto	Medidas	Largo pulgadas
VSB-A16	1/2" F.I.P. X 7/8" A.M.	16"
VSB-A20	"	20"
VSB-B16	3/8" COMP. X 7/8" A.M.	16"
VSB-B20	"	20"
VSB-C16	1/2" A.M. X 7/8" A.M.	16"
VSB-C20	"	20"

Definiciones Roscas

- F.I.P.: Tuerca rosca interna
- COMP.: Tuerca compresión
- A.M.: Tuerca ajuste manual de termoplástico de alta densidad

Glosario de Conexiones



Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas