

# Acoples para Drenaje Sanitario

- Fácil instalación.
- Adaptables con un sellado a prueba de fugas para todos los materiales de tubería: plástico, hierro forjado, asbesto, cemento, arcilla, concreto, acero, cobre y hierro dúctil.
- Uso para conexiones residenciales y de alcantarillado como drenaje, residuos, ventilación, de casa a el servicio público, reparaciones, conductores, drenaje de techo y adaptadores.
- Fuertes y duraderos a las condiciones del suelo.
- Resistentes a químicos, rayos ultravioleta, crecimiento de hongos y gases de alcantarillado, fugas y a infestación por raíces.
- Sellados contra filtración hacia adentro y hacia fuera.
- Abrazaderas de acero inoxidable son resistentes a corrosión y oxidación.



## Datos Técnicos

Presión Máxima de prueba: 4.3 PSI (29.6KPA)

Temperatura Máxima de Operación: 60° C no consistente

Para PVC a PVC, FF a FF, PVC a FF


## Material de Fabricación

PVC Elastómero o Caucho de Policloruro de Vinilo

Abrazaderas de Acero Inoxidable

## Modelos y Medidas

Modelo	Medidas	Dimensiones cm		
		A	B	C
PA-A44	4" x 4"	13.05	11.48	10.05
PA-A64	4" x 6"	18.64	10.89	14.12
PA-A66	6" x 6"	18.66	16.78	14.63
PA-B22	2" x 2"	6.12	6.12	8.77
PA-B33	3" x 3"	8.79	8.79	10.10
PA-B43	4" x 3"	11.33	8.94	10.23
PA-B44	4" x 4"	11.64	11.64	10.21
PA-B64	6" x 4"	16.79	11.32	14.60
PA-B66	6" x 6"	16.77	16.77	14.58
PA-B88	8" x 8"	21.95	21.95	15.34
PA-B1010	10" x 10"	27.00	27.00	14.96
PA-B1212	12" x 12"	31.08	31.08	16.05
PA-B1515	15" x 15"	39.21	39.21	25.40
PA-B1818	18" x 18"	48.26	48.26	25.12
PA-D212	2" x 1 1/2"	5.00	38.00 / 32.00	5.97

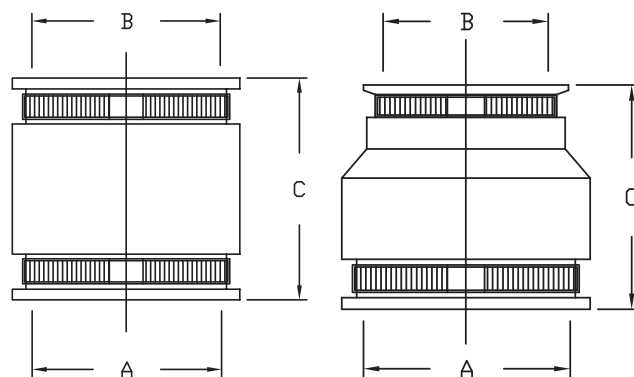

## Aplicaciones



Para incorporar una descarga adicional a una red existente




Para unir dos materiales diferentes



Para unir dos tubos de diferente diámetro



Para hacer reparaciones en tuberías



Cuando se presenta contracción y expansión en las tuberías



COFLEX, S.A. DE C.V.  
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000  
Monterrey, N.L., México  
servicioclientes@coflex.com.mx  
País de Origen: EUA