

Llave de Control Recta para Gas

1/2" N.P.T. X 5/16" Flare Recta

IP-208


- ✓ Fácil de Instalar
- ✓ Cuerpo de latón de una sola pieza
- ✓ El flujo de gas es controlado por la manivela
- ✓ Fácil de reparar

Material de Fabricación

- ✓ Cuerpo Latón
- ✓ Manivela Aluminio

Datos Técnicos

- ✓ Máxima Presión 125 psi
- ✓ Temperatura de Trabajo - 20° C a +65.5° C

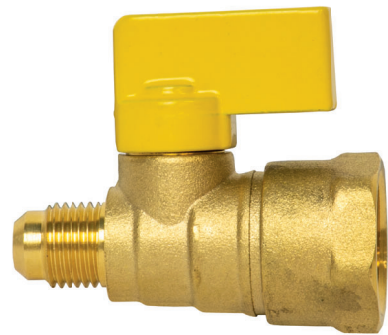

FTC-532 Rev. A



COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo 602 Pte. C.P. 64000
Monterrey, N.L., México
servicioclientes@coflex.com.mx
Hecho en China