

Válvula de Descarga Dual para Sanitario de **Una Pieza** con descarga de 50 mm (2")

P-B6034

- ✓ Sistema de descarga regulable en 2 niveles:


Descarga Parcial (líquidos)

Descarga Completa (sólidos)

- ✓ Ahorra agua hasta 44%
por descarga

- ✓ Incluye válvula
de descarga con
cable y botón de doble
acción

¡El que sabe...
exige Coflex!

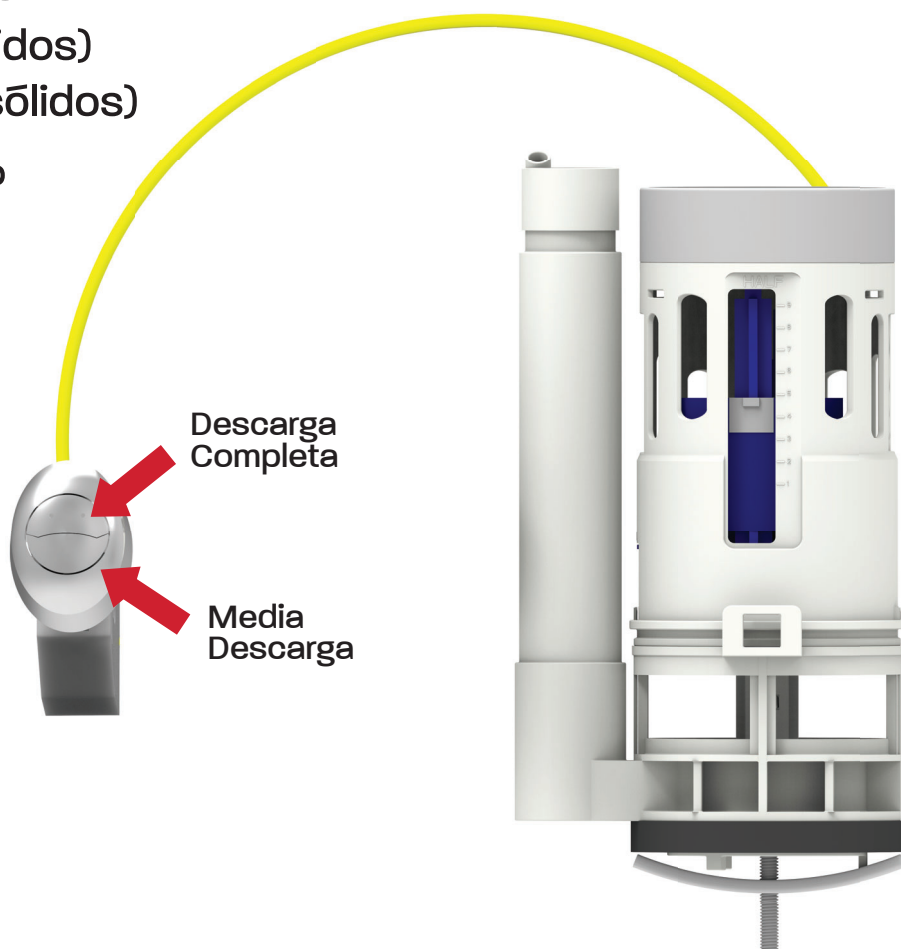

NOM

Válvula de Descarga Dual

para Sanitario de **Una Pieza**



Válvula de descarga



Botón de Doble acción

Características

- Presión de trabajo 22 psi
- Temperatura de trabajo 21°C +/- 2°C"
- Para sanitarios de una pieza
- Tubo de rebosadero con altura ajustable
- Máximo rango de ajuste tanto para medias descargadas como para descargas completas
- Funciona para sanitarios con tanques muy bajos o con tanques muy altos

Material de Fabricación

- Cuerpo ABS
- Empaque Silicón
- Cable Acero
- Botón ABS Cromado

Medidas

- Largo 205-233 mm
- Diámetro 2"